


Karta techniczna PDF EXFLE206T04COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	36,40 mm
A	32,10 mm
A1	12 mm
A2	37,20 mm
B1	48,30 mm
d	30 mm
d1	44,10 mm
Dz	70 mm
e	19 mm
G	R1/8"
H	142 mm
H	142 mm
J	116,50 mm
L	80 mm
N	11,50 mm
s1	34,10 mm
S	18,20 mm
Z	55,40 mm

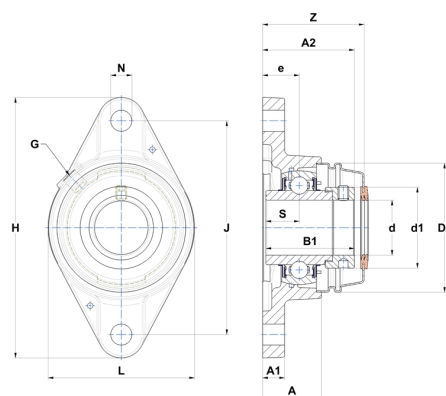

Parametry	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE206N
Oznaczenie łożyska	EX206G2T04
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20630