


Karta techniczna PDF EXFLE208T04COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	42,80 mm
A	37,50 mm
A1	13 mm
A2	42,40 mm
B1	56,30 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
e	21 mm
G	R1/8"
H	172 mm
H	172 mm
J	143,50 mm
L	105 mm
N	14 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	63,80 mm

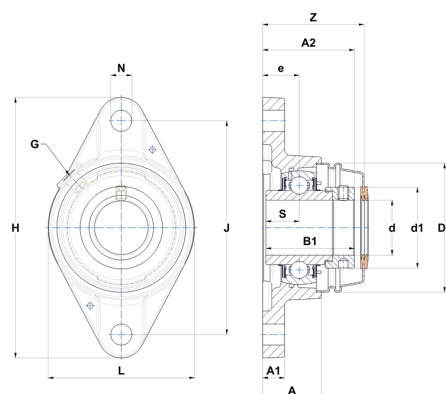

Parametry	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,85 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE208N
Oznaczenie łożyska	EX208G2T04
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20840