

## Karta techniczna PDF EXFLE209COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 42,80 mm  |
| A  | 37,50 mm  |
| A1 | 13 mm     |
| A2 | 45,40 mm  |
| B1 | 56,30 mm  |
| d  | 45 mm     |
| d1 | 62 mm     |
| Dz | 95 mm     |
| e  | 24 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 180 mm    |
| H  | 180 mm    |
| J  | 148,50 mm |
| L  | 111 mm    |
| N  | 14 mm     |
| s1 | 39,70 mm  |
| S  | 21,40 mm  |
| Z  | 64,80 mm  |

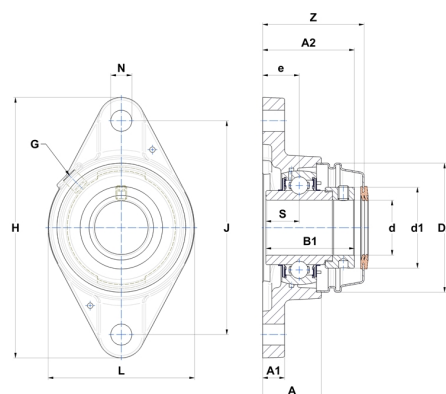

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,05 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE209N   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX209G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20945 |