


Karta techniczna PDF EXFLE209T04COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	42,80 mm
A	37,50 mm
A1	13 mm
A2	45,40 mm
B1	56,30 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
e	24 mm
G	R1/8"
H	180 mm
H	180 mm
J	148,50 mm
L	111 mm
N	14 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	64,80 mm

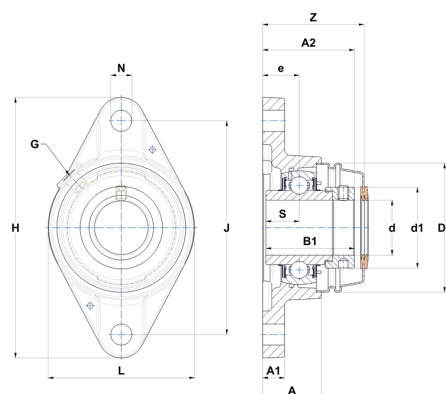

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,05 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE209N
Oznaczenie łożyska	EX209G2T04
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20945