


## Karta techniczna PDF EXFLE211T04COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,40 mm |
| A               | 45,80 mm |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 55,70 mm |
| B1              | 71,30 mm |
| d               | 55 mm    |
| d1              | 74,50 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| e               | 28 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 222 mm   |
| H               | 222 mm   |
| J               | 184 mm   |
| L               | 134 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 48,40 mm |
| S               | 27,70 mm |
| Z               | 81,60 mm |

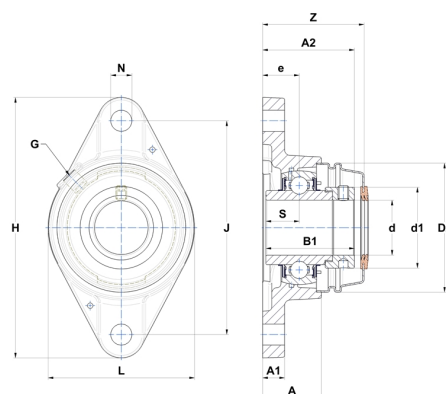

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,63 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX211G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21155  |