


Karta techniczna PDF EXFLE212T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	61,80 mm
A	50,40 mm
A1	16 mm
A2	61,90 mm
B1	77,70 mm
d	60 mm
d1	82 mm
Dz	120 mm
e	31 mm
G	R1/8"
H	238 mm
H	238 mm
J	202 mm
L	138 mm
N	18 mm
s1	53,20 mm
S	30,90 mm
Z	88,20 mm

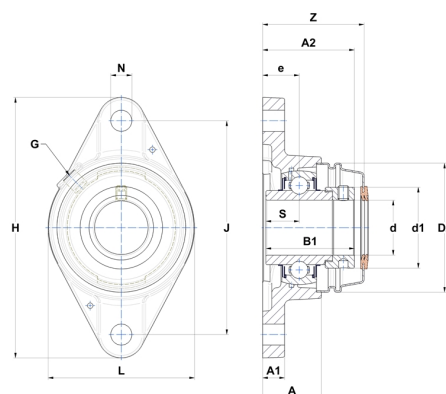

Parametry	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	4,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE212N
Oznaczenie łożyska	EX212G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21260