



## Karta techniczna PDF EXFLZ20723L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 37,60 mm |
| A               | 32,50 mm |
| A1              | 12,50 mm |
| A2              | 35,80 mm |
| A4              | 28,50 mm |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 36,51 mm |
| d1              | 51,10 mm |
| e               | 17 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 155 mm   |
| H               | 155 mm   |
| H3              | 90       |
| J               | 130 mm   |
| L               | 94 mm    |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |

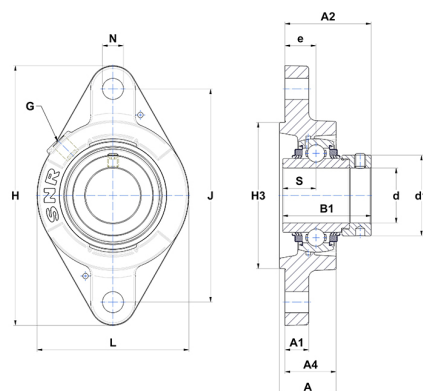

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,38 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ207      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20723G2L3 |