



Karta techniczna PDF EXFLZ20928



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	42,80 mm
A	36,50 mm
A1	13 mm
A2	41,40 mm
A4	32,50 mm
B1	56,30 mm
d	44,45 mm
d1	62 mm
e	20 mm
G	R1/8"
H	180 mm
H	180 mm
H3	105
J	148,50 mm
L	111 mm
N	14 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm

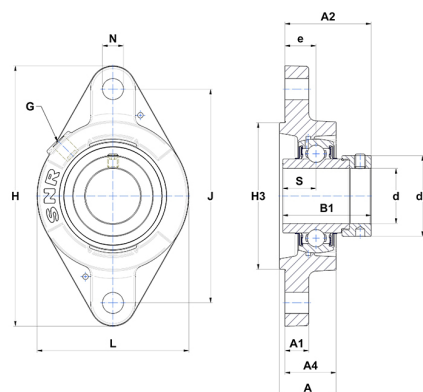

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FLZ209
Oznaczenie łożyska	EX20928G2