



## Karta techniczna PDF EXFS30515T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 34,90 mm |
| A               | 29 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 27,20 mm |
| A4              | 22 mm    |
| B1              | 46,80 mm |
| d               | 23,81 mm |
| d1              | 42,80 mm |
| e               | 9 mm     |
| G               | M6x1     |
| H3              | 80       |
| J               | 80 mm    |
| L               | 110 mm   |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 33,35 mm |
| S               | 16,70 mm |

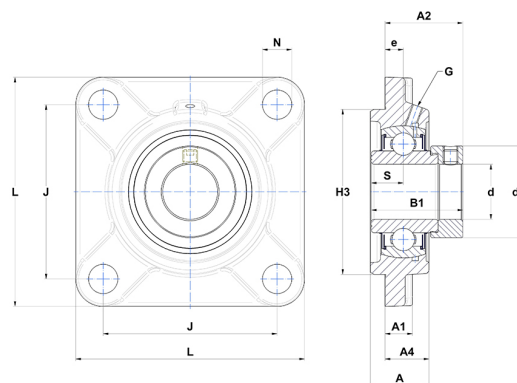

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22,36 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,33 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FS305        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30515G2T20 |