



Karta techniczna PDF EXFS30619T04



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	36,50 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	29 mm
A4	24 mm
B1	50 mm
d	30,16 mm
d1	50 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	90
J	95 mm
L	125 mm
N	16 mm
s1	35,75 mm
S	17,50 mm

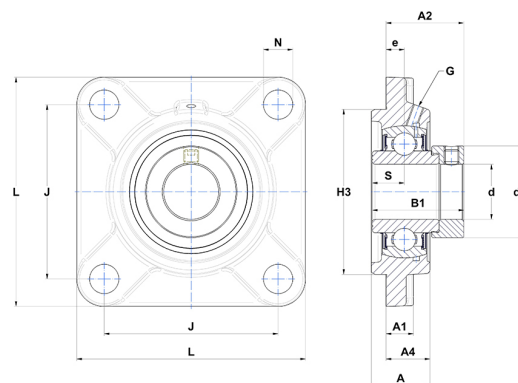

Parametry	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,98 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FS306
Oznaczenie łożyska	EX30619G2T04