



Karta techniczna PDF EXFS30824T04



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	41,30 mm
A	40 mm
A1	17 mm
A2	34,50 mm
A4	30 mm
B1	57,10 mm
d	38,10 mm
d1	63,50 mm
e	13 mm
G	M6x1
H3	115
J	112 mm
L	150 mm
N	19 mm
s1	41,25 mm
S	19,80 mm

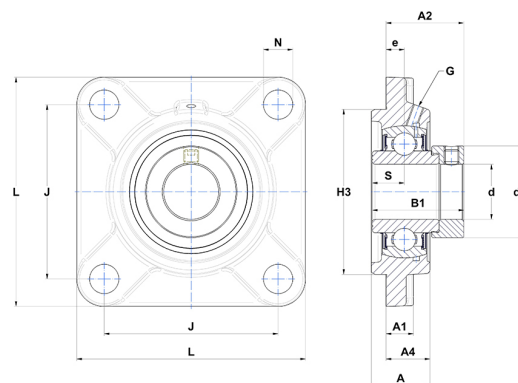

Parametry	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	3,23 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FS308
Oznaczenie łożyska	EX30824G2T04