



Karta techniczna PDF EXFS30927T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	42,90 mm
A	44 mm
A1	18 mm
A2	37,10 mm
A4	33 mm
B1	58,70 mm
d	42,86 mm
d1	70 mm
e	14 mm
G	M6x1
H3	125
J	125 mm
L	160 mm
N	19 mm
s1	42,05 mm
S	19,80 mm

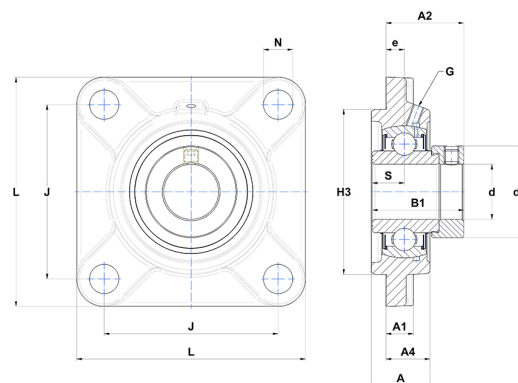

Parametry	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	4,12 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FS309
Oznaczenie łożyska	EX30927G2T20