



## Karta techniczna PDF EXFS312



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 61,90 mm |
| A               | 56 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 49,90 mm |
| A4              | 42 mm    |
| B1              | 79,40 mm |
| d               | 60 mm    |
| d1              | 89 mm    |
| e               | 19 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 160      |
| J               | 150 mm   |
| L               | 195 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 54,85 mm |
| S               | 31 mm    |

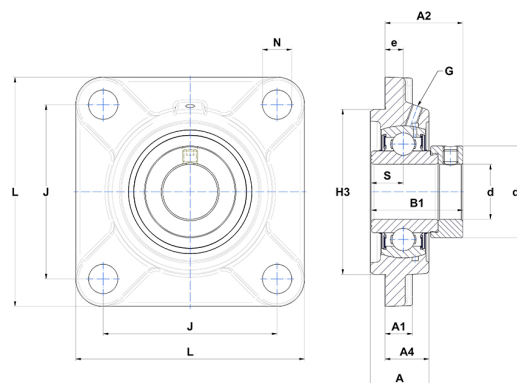

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 81,60 kN |
| C0        | 51,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 7,79 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FS312   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX312G2 |