



## Karta techniczna PDF EXP30514L3



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 45 mm    |
| A1              | 32 mm    |
| B               | 34,90 mm |
| B1              | 46,80 mm |
| d               | 22,23 mm |
| d1              | 42,80 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 45 mm    |
| H1              | 15 mm    |
| H2              | 85 mm    |
| J               | 132 mm   |
| L               | 175 mm   |
| L1              | 54 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 20 mm    |
| s1              | 33,35 mm |
| S               | 16,70 mm |

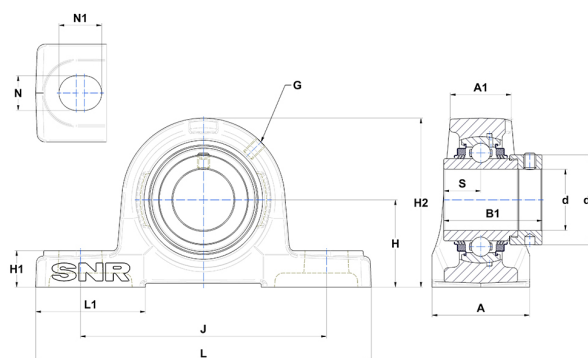

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22,36 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,53 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | P305        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30514G2L3 |