



## Karta techniczna PDF EXP30926L3



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 67 mm    |
| A1              | 45 mm    |
| B               | 42,90 mm |
| B1              | 58,70 mm |
| d               | 41,28 mm |
| d1              | 70 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 67 mm    |
| H1              | 24 mm    |
| H2              | 129 mm   |
| J               | 190 mm   |
| L               | 245 mm   |
| L1              | 65 mm    |
| N               | 20 mm    |
| N1              | 30 mm    |
| s1              | 42,05 mm |
| S               | 19,80 mm |

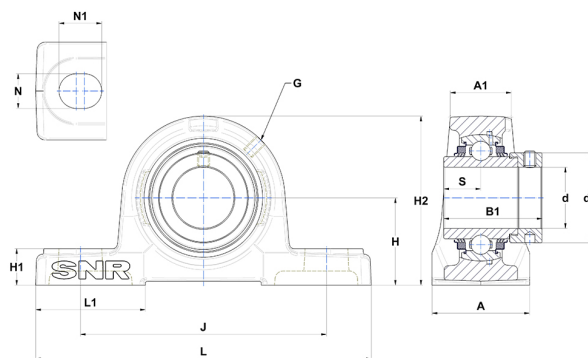

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 53 kN    |
| C0        | 31,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 4,87 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | P309        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30926G2L3 |