



## Karta techniczna PDF EXPA20824T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 28 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 38,10 mm |
| d1              | 56,50 mm |
| E               | 20 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 13 mm    |
| H2              | 100 mm   |
| J               | 84 mm    |
| L               | 116 mm   |
| L1              | 32 mm    |
| N               | M14 mm   |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |

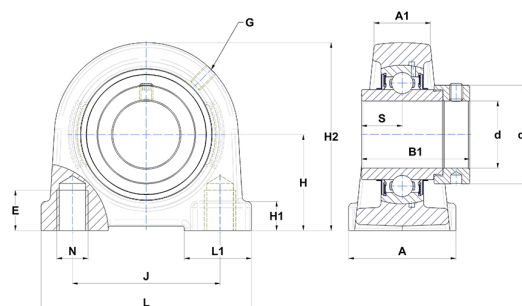

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,93 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PA208        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20824G2T04 |