



Karta techniczna PDF EXPAE20108T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	32 mm
A1	19 mm
B	34 mm
B1	43,50 mm
d	12,70 mm
d1	32,40 mm
E	10 mm
G	R1/8"
H	33,30 mm
H1	9 mm
H2	64 mm
J	50,80 mm
L	65 mm
L1	18 mm
N	M8 mm
s1	30,50 mm
S	17 mm

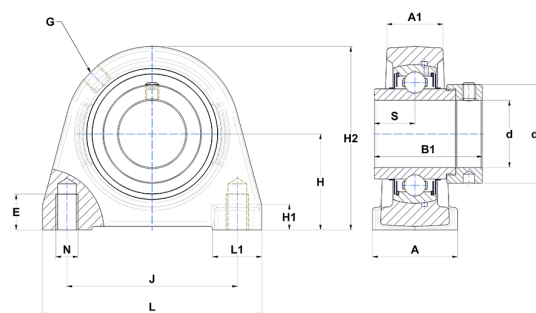

Parametry	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,59 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE204
Oznaczenie łożyska	EX20108G2T20