


## Karta techniczna PDF EXPAE206L3CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| A1 | 25 mm    |
| B  | 36,40 mm |
| B1 | 48,30 mm |
| d  | 30 mm    |
| d1 | 44,10 mm |
| Dz | 70 mm    |
| E  | 12,50 mm |
| G  | R1/8"    |
| H  | 42,90 mm |
| H1 | 11 mm    |
| H2 | 82 mm    |
| J  | 76,20 mm |
| L  | 98 mm    |
| L1 | 22 mm    |
| N  | M10 mm   |
| s1 | 34,10 mm |
| S  | 18,20 mm |
| Z  | 70,50 mm |

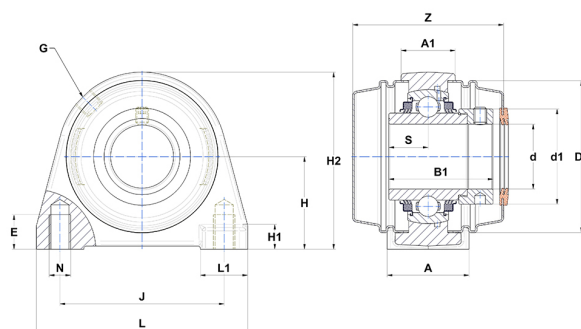

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,12 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE206N   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX206G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE206   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20630 |