



Karta techniczna PDF EXPAE209T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	48 mm
A1	32 mm
B	42,80 mm
B1	56,30 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
E	15 mm
G	R1/8"
H	53,90 mm
H1	14 mm
H2	107 mm
J	95,30 mm
L	120 mm
L1	29 mm
N	M12 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	84,50 mm

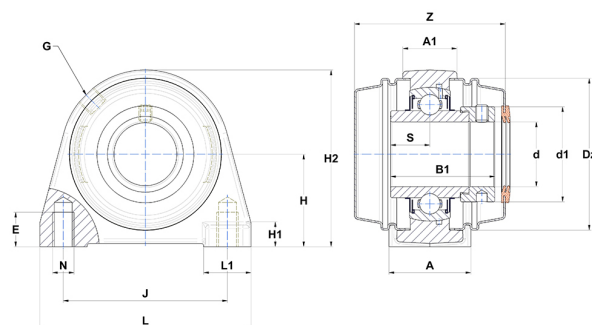

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,05 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE209N
Oznaczenie łożyska	EX209G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20945