



## Karta techniczna PDF EXPE213NL3



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 65 mm    |
| A1              | 44 mm    |
| B               | 68,20 mm |
| B1              | 85,70 mm |
| d               | 65 mm    |
| d1              | 86 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 79,40 mm |
| H1              | 27,50 mm |
| H2              | 156 mm   |
| J               | 203 mm   |
| L               | 260 mm   |
| L1              | 77 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 28 mm    |
| s1              | 57,60 mm |
| S               | 34,10 mm |
| Z               | 33,50 mm |

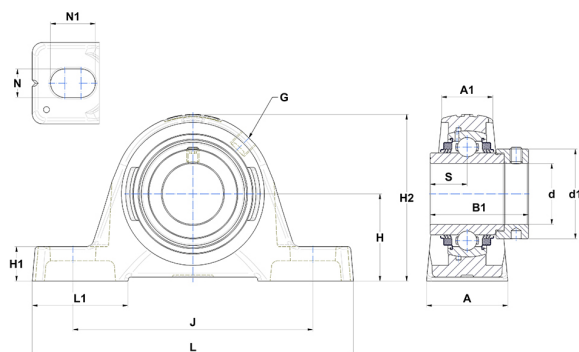

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 6,71 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PE213N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX213G2L3 |