


Karta techniczna PDF EXPG206T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	48 mm
A1	25 mm
B	36,40 mm
B1	48,30 mm
d	30 mm
d1	44,10 mm
Dz	70 mm
E	18 mm
G	M6x1
H	42,90 mm
H1	17 mm
H2	83 mm
J	60 mm
L	85 mm
L1	25 mm
N	M10 mm
s1	34,10 mm
S	18,20 mm
Z	70,50 mm

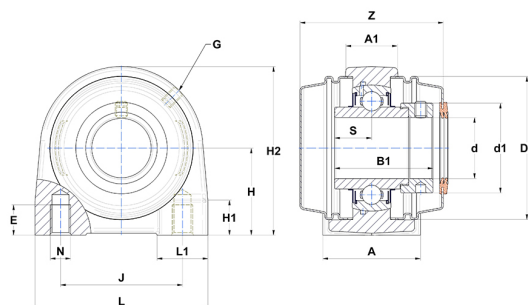

Parametry

C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PG206N
Oznaczenie łożyska	EX206G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE206
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20630