


## Karta techniczna PDF EXPH207T20COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 30 mm    |
| B  | 37,60 mm |
| B1 | 51,10 mm |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 51,10 mm |
| Dz | 80 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 95 mm    |
| H1 | 19 mm    |
| H2 | 140 mm   |
| J  | 127 mm   |
| L  | 167 mm   |
| L1 | 56 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 36,30 mm |
| S  | 18,80 mm |
| Z  | 77 mm    |

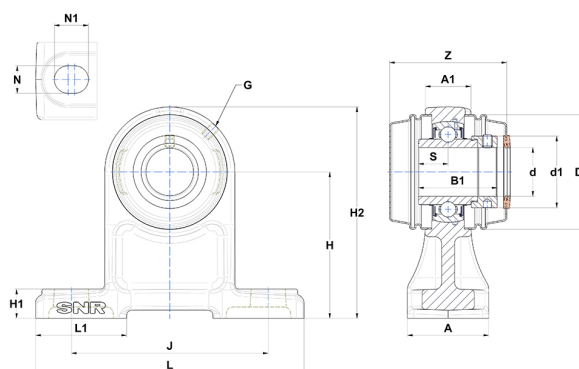

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,36 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PH207N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20735  |