



## Karta techniczna PDF EXPH208N



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 34 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 56,50 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 100 mm   |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 149 mm   |
| J               | 137 mm   |
| L               | 184 mm   |
| L1              | 58 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| Z               | 24 mm    |

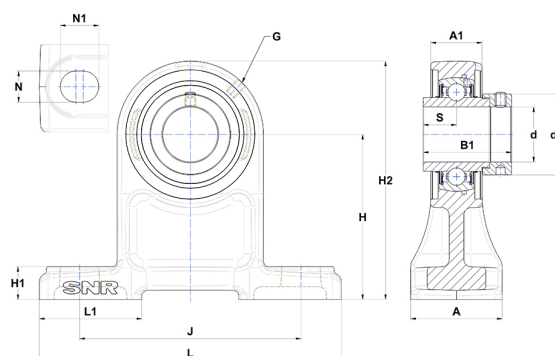

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,88 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PH208N   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2  |