


## Karta techniczna PDF EXPH208T04CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 34 mm    |
| B  | 42,80 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| d  | 40 mm    |
| d1 | 56,50 mm |
| Dz | 88 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 100 mm   |
| H1 | 19 mm    |
| H2 | 149 mm   |
| J  | 137 mm   |
| L  | 184 mm   |
| L1 | 58 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| s1 | 39,70 mm |
| S  | 21,40 mm |
| Z  | 82 mm    |

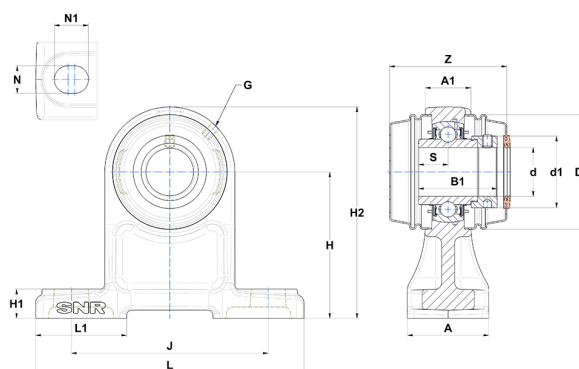

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,04 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PH208N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE208    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20840  |