



Karta techniczna PDF EXPH209L3COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Dane techniczne	
A	70 mm
A1	36 mm
B	42,80 mm
B1	56,30 mm
d	45 mm
d1	62 mm
Dz	95 mm
G	M6x1
H	105 mm
H1	20 mm
H2	157 mm
J	146 mm
L	190 mm
L1	62 mm
N	17 mm
N1	25 mm
s1	39,70 mm
S	21,40 mm
Z	84,40 mm

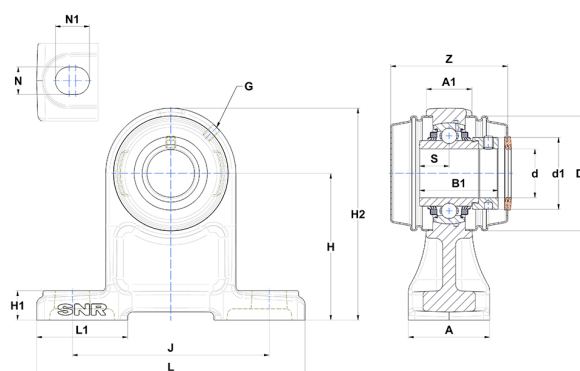

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	3,35 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PH209N
Oznaczenie łożyska	EX209G2L3
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20945