



## Karta techniczna PDF EXPH210N



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 36 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| B1              | 62,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 67,20 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 110 mm   |
| H1              | 22 mm    |
| H2              | 165 mm   |
| J               | 159 mm   |
| L               | 206 mm   |
| L1              | 65 mm    |
| N               | 20 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 42,90 mm |
| S               | 24,60 mm |
| Z               | 23 mm    |

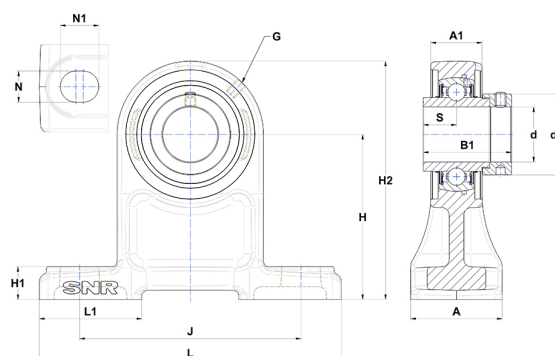

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 3,71 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PH210N   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX210G2  |