



## Karta techniczna PDF EXPLE20210



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 32 mm     |
| A1              | 22,50 mm  |
| B               | 34 mm     |
| B1              | 43,50 mm  |
| d               | 15,88 mm  |
| d1              | 32,40 mm  |
| G               | M6x1      |
| H               | 31,80 mm  |
| H1              | 12,50 mm  |
| H2              | 63,70 mm  |
| J               | 94,50 mm  |
| L               | 126,50 mm |
| N               | 11 mm     |
| N1              | 17 mm     |
| s1              | 30,50 mm  |
| S               | 17 mm     |

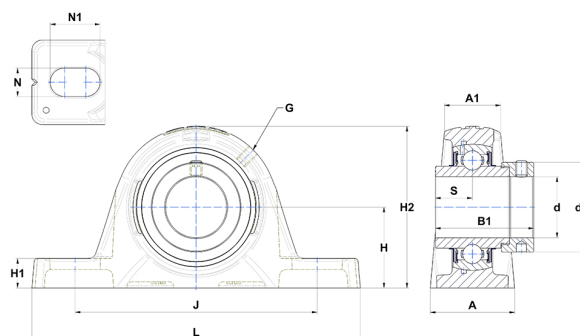

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,77 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE204    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20210G2 |