



## Karta techniczna PDF EXSP207T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 21 mm    |
| B               | 37,60 mm |
| A5              | 18,80 mm |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 35 mm    |
| d1              | 51,10 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 98 mm    |
| H2              | 41 mm    |
| H               | 98 mm    |
| L               | 274 mm   |
| L1              | 225 mm   |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |
| SW              | 4 mm     |

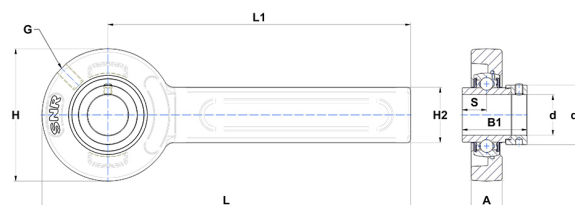

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 2,10 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | SP206207/72 |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2T04  |