



## Karta techniczna PDF EXSP208T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 31 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| A5              | 21,40 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 56,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 120 mm   |
| H2              | 61 mm    |
| H               | 120 mm   |
| L               | 320 mm   |
| L1              | 260 mm   |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| SW              | 4 mm     |

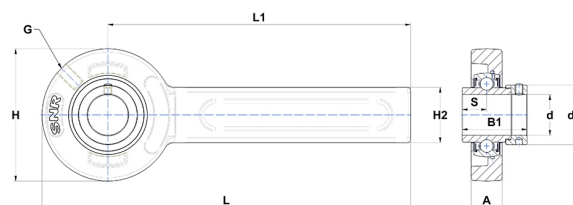

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 4,18 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | SP208210/80 |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2T20  |