



## Karta techniczna PDF EXT209CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 49 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 35 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| A5              | 21,40 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 45 mm    |
| d1              | 62 mm    |
| Dz              | 95 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 117 mm   |
| H1              | 102 mm   |
| H2              | 83 mm    |
| H               | 117 mm   |
| L               | 144 mm   |
| L1              | 87 mm    |
| L2              | 16 mm    |
| L3              | 83 mm    |
| N               | 29 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| N2              | 49 mm    |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| SW              | 4 mm     |
| Z               | 84,40 mm |

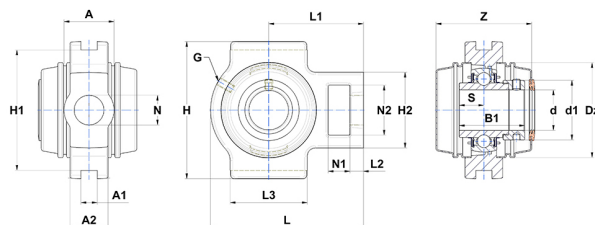

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,65 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | T209N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX209G2   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE209   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20945 |