



## Karta techniczna PDF EXT211L3CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 64 mm     |
| A1              | 22 mm     |
| A2              | 38 mm     |
| B               | 55,40 mm  |
| A5              | 27,70 mm  |
| B1              | 71,30 mm  |
| d               | 55 mm     |
| d1              | 74,50 mm  |
| Dz              | 110 mm    |
| G               | M6x1      |
| H               | 146 mm    |
| H1              | 130 mm    |
| H2              | 102 mm    |
| H               | 146 mm    |
| L               | 171 mm    |
| L1              | 106 mm    |
| L2              | 19 mm     |
| L3              | 95 mm     |
| N               | 35 mm     |
| N1              | 25 mm     |
| N2              | 64 mm     |
| s1              | 48,40 mm  |
| S               | 27,70 mm  |
| SW              | 5 mm      |
| Z               | 103,60 mm |

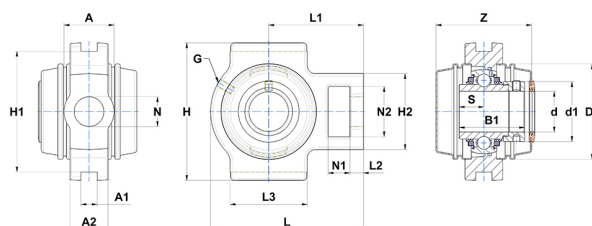

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 4,40 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T211N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX211G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE211   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21155 |