



Karta techniczna PDF EXT30926T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	55 mm
A1	18 mm
A2	38 mm
B	42,90 mm
A5	23,10 mm
B1	58,70 mm
d	41,28 mm
d1	70 mm
G	M6x1
H	138 mm
H1	125 mm
H2	90 mm
H	138 mm
L	178 mm
L1	110 mm
L2	20 mm
L3	97 mm
N	34 mm
N1	24 mm
N2	55 mm
s1	42,05 mm
S	19,80 mm
SW	4,76 mm

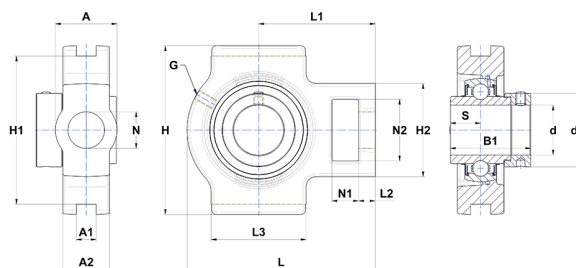

Parametry	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	4,27 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	T309
Oznaczenie łożyska	EX30926G2T20