


Karta techniczna PDF EXT31132




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	66 mm
A1	22 mm
A2	44 mm
B	55,60 mm
A5	27,80 mm
B1	73 mm
d	50,80 mm
d1	83 mm
G	M6x1
H	163 mm
H1	150 mm
H2	105 mm
H	163 mm
L	207 mm
L1	127 mm
L2	23 mm
L3	115 mm
N	39 mm
N1	29 mm
N2	66 mm
s1	50 mm
S	27,80 mm
SW	4,76 mm

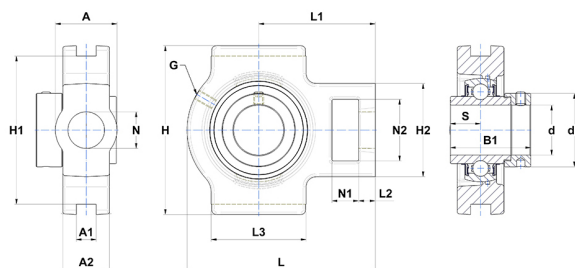

Parametry

C	71,50 kN
C0	44,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	6,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	T311
Oznaczenie łożyska	EX31132G2