



Karta techniczna PDF EXT31548T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	90 mm
A1	26 mm
A2	55 mm
B	74,60 mm
A5	37,30 mm
B1	100 mm
d	76,20 mm
d1	113 mm
G	M10x1
H	216 mm
H1	192 mm
H2	132 mm
H	216 mm
L	262 mm
L1	160 mm
L2	27 mm
L3	150 mm
N	46 mm
N1	36 mm
N2	85 mm
s1	69,10 mm
S	37,30 mm
SW	7,94 mm

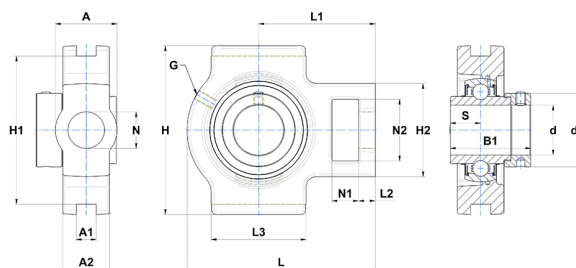

Parametry	
C	113,36 kN
C0	76,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	13,48 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm
Oznaczenie oprawy	T315
Oznaczenie łożyska	EX31548G2T20