


Karta techniczna PDF EXT319T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	110 mm
A1	35 mm
A2	72 mm
B	93,70 mm
A5	46,90 mm
B1	122,30 mm
d	95 mm
d1	140 mm
G	M10x1
H	270 mm
H1	240 mm
H2	165 mm
H	270 mm
L	322 mm
L1	197 mm
L2	33 mm
L3	180 mm
N	57 mm
N1	46 mm
N2	106 mm
s1	83,35 mm
S	46,80 mm
SW	10 mm

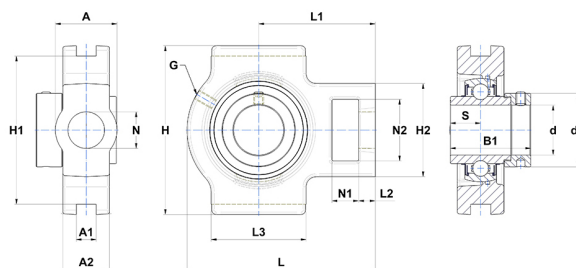

Parametry

C	156 kN
C0	122 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	26,10 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	120 Nm
Oznaczenie oprawy	T319
Oznaczenie łożyska	EX319G2T20