



Karta techniczna PDF EXT32064T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	120 mm
A1	35 mm
A2	75 mm
B	100 mm
A5	50 mm
B1	128,60 mm
d	101,60 mm
d1	146 mm
G	M10x1
H	290 mm
H1	260 mm
H2	175 mm
H	290 mm
L	345 mm
L1	210 mm
L2	34 mm
L3	200 mm
N	59 mm
N1	48 mm
N2	115 mm
s1	86,50 mm
S	50 mm
SW	9,53 mm

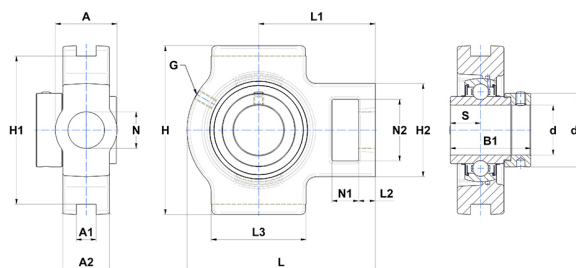

Parametry	
C	171,60 kN
C0	140 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	32,25 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	65,20 Nm
Oznaczenie oprawy	T320
Oznaczenie łożyska	EX32064G2T20