



## Karta techniczna PDF SESP20824



### Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| B               | 30,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 38,10 mm |
| d1              | 60,30 mm |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 100 mm   |
| J               | 136 mm   |
| L               | 184 mm   |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 23 mm    |
| s1              | 15,10 mm |
| S               | 9 mm     |

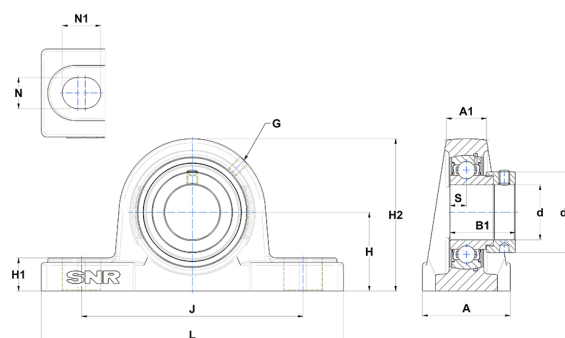

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22,80 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,34 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | SP208    |
| Oznaczenie łożyska                           | SES20824 |