



## Karta techniczna PDF SESP212CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| B               | 37,10 mm |
| B1              | 53,10 mm |
| d               | 60 mm    |
| d1              | 84,20 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| H               | 69,80 mm |
| H1              | 25 mm    |
| H2              | 138 mm   |
| J               | 184 mm   |
| L               | 241 mm   |
| N               | 20 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 18,55 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 111 mm   |

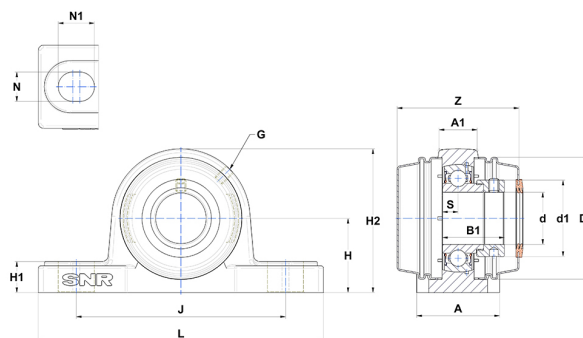

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 41 kN    |
| C0        | 31,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 5,80 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,70 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | SP212N    |
| Oznaczenie łożyska                           | SES212    |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE212   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE21260 |