



## Karta techniczna PDF SESPA204CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| B               | 21,50 mm |
| B1              | 31 mm    |
| d               | 20 mm    |
| d1              | 33,30 mm |
| Dz              | 54 mm    |
| H               | 33,30 mm |
| H1              | 11 mm    |
| H2              | 65 mm    |
| J               | 50,80 mm |
| L               | 73 mm    |
| N               | M8 mm    |
| s1              | 10,75 mm |
| S               | 7 mm     |
| Z               | 64 mm    |

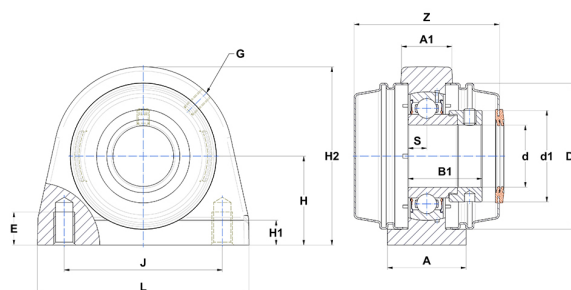

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 10,10 kN |
| C0        | 6,80 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,75 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | SPA204N   |
| Oznaczenie łożyska                           | SES204    |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE204   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOE20420 |