



## Karta techniczna PDF SUCFL.20516



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 34,10 mm |
| A               | 27 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 35,80 mm |
| d               | 25,40 mm |
| e               | 16 mm    |
| H               | 125 mm   |
| H               | 125 mm   |
| J               | 99 mm    |
| L               | 68 mm    |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 17,05 mm |
| S               | 14,30 mm |

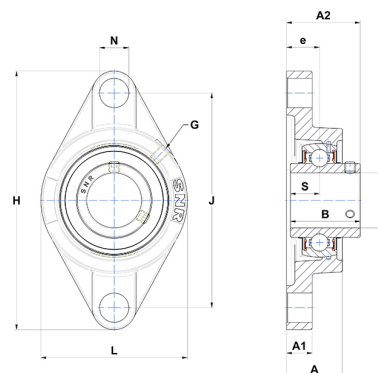

| Parametry |        |
|-----------|--------|
| C         | 11 kN  |
| C0        | 8 kN   |
| T min.    | -20 °C |
| T max.    | 100 °C |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,60 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | SFL205   |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC20516 |