



## Karta techniczna PDF SUCFL210



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 51,60 mm |
| A               | 39 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 54,60 mm |
| d               | 50 mm    |
| e               | 22 mm    |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| J               | 157 mm   |
| L               | 115 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 25,80 mm |
| S               | 19 mm    |

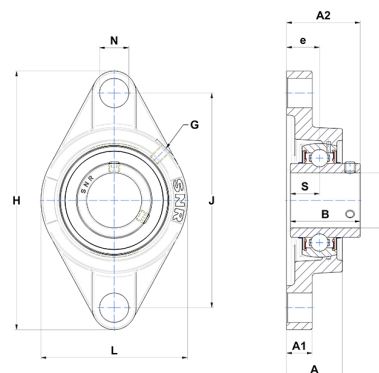

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 27,50 kN |
| C0        | 23,70 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,17 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,70 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | SFL210   |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC210   |