


## Karta techniczna PDF SUCT203CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 32 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 21 mm    |
| B               | 31 mm    |
| A5              | 18,30 mm |
| d               | 17 mm    |
| Dz              | 54 mm    |
| H               | 89 mm    |
| H1              | 76 mm    |
| H2              | 51 mm    |
| H               | 89 mm    |
| L               | 94 mm    |
| L1              | 61 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 51 mm    |
| N               | 19 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 32 mm    |
| s1              | 15,50 mm |
| S               | 12,70 mm |
| SW              | 3 mm     |
| Z               | 44,60 mm |

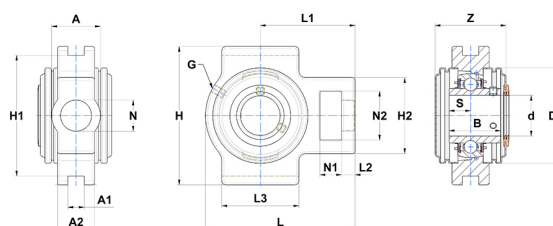

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 10,10 kN |
| C0        | 6,80 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,84 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | ST204N   |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC203   |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC204   |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20417 |