



## Karta techniczna PDF SUCT20619



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 28 mm    |
| B               | 38,10 mm |
| A5              | 22,20 mm |
| d               | 30,16 mm |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 56 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 113 mm   |
| L1              | 70 mm    |
| L2              | 10 mm    |
| L3              | 57 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| SW              | 3,18 mm  |

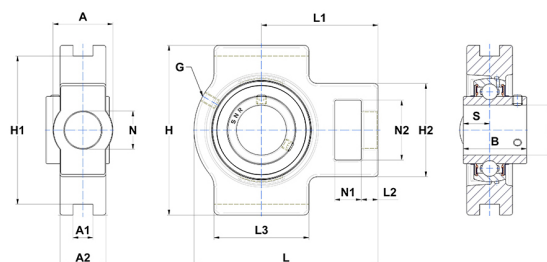

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 15,30 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,32 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | ST206    |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC20619 |