


## Karta techniczna PDF UCFA20721T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,90 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 44,40 mm |
| d               | 33,34 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 19 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 161 mm   |
| H               | 161 mm   |
| J               | 130 mm   |
| J1              | 66 mm    |
| L               | 90 mm    |
| L1              | 82 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| Z               | 48,70 mm |

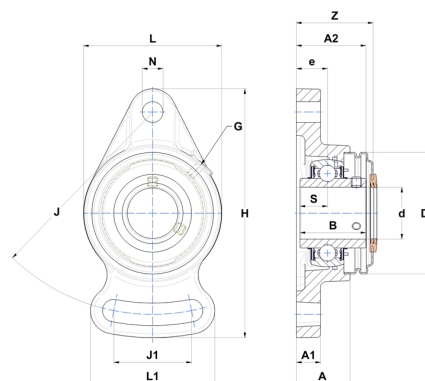

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,36 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA207N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20721G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20721    |