


## Karta techniczna PDF UCFE21030CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 51,60 mm |
| A  | 44 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 60,60 mm |
| d  | 47,63 mm |
| Dz | 100 mm   |
| e  | 28 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 111 mm   |
| L  | 143 mm   |
| N  | 18 mm    |
| s1 | 25,80 mm |
| S  | 19 mm    |
| Z  | 63,30 mm |

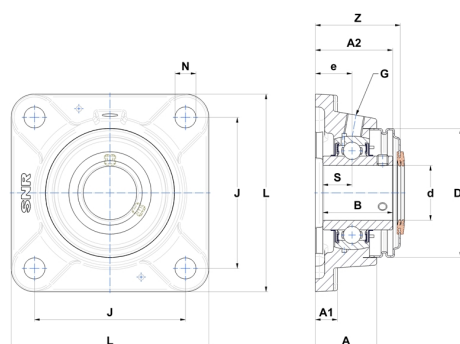

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,69 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FE210N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21030G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC210    |