


## Karta techniczna PDF


### UCFL21340



## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 65,10 mm |
| A               | 50 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 69,70 mm |
| d               | 63,50 mm |
| e               | 30 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 258 mm   |
| H               | 258 mm   |
| J               | 210 mm   |
| L               | 155 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |

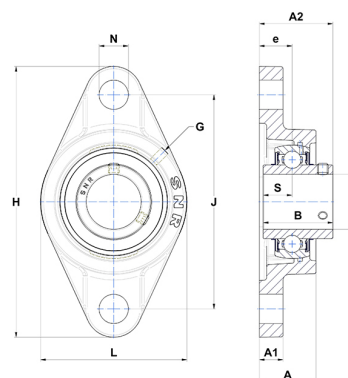

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 4,84 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FL213     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21340G2 |