

## Karta techniczna PDF UCFL308L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |        |
|----|--------|
| B  | 52 mm  |
| A  | 40 mm  |
| A1 | 17 mm  |
| A2 | 56 mm  |
| d  | 40 mm  |
| e  | 23 mm  |
| G  | M6x1   |
| H  | 200 mm |
| H  | 200 mm |
| J  | 158 mm |
| L  | 112 mm |
| N  | 23 mm  |
| s1 | 26 mm  |
| S  | 19 mm  |

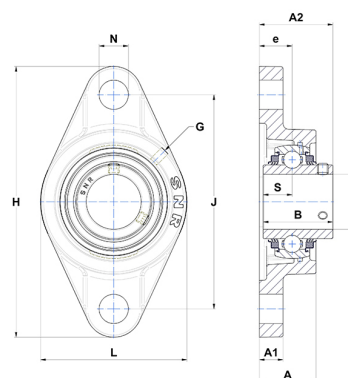

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 40,56 kN |
| C0     | 24 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,16 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL308     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC308G2L3 |