

## Karta techniczna PDF UCFLE21340CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 65,10 mm |
| A  | 57 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 73,70 mm |
| d  | 63,50 mm |
| Dz | 132 mm   |
| e  | 34 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 258 mm   |
| H  | 258 mm   |
| J  | 216 mm   |
| L  | 160 mm   |
| N  | 21 mm    |
| s1 | 32,55 mm |
| S  | 25,40 mm |
| Z  | 82,40 mm |

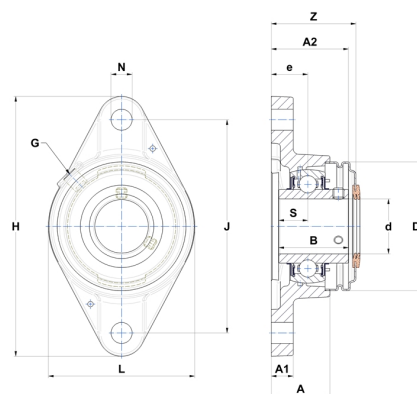

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 57,20 kN |
| C0     | 40 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 5,84 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE213N   |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21340G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC213    |