


## Karta techniczna PDF UCFLE214



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 74,60 mm |
| A               | 57 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 82,40 mm |
| d               | 70 mm    |
| e               | 38 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 258 mm   |
| H               | 258 mm   |
| J               | 216 mm   |
| L               | 160 mm   |
| N               | 21 mm    |
| s1              | 37,30 mm |
| S               | 30,20 mm |

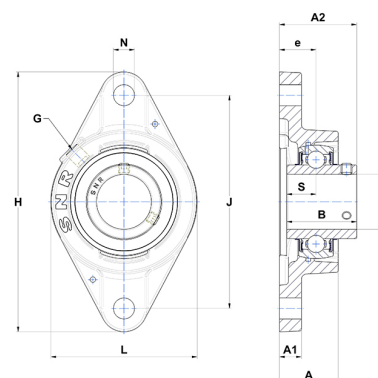

| Parametry |        |
|-----------|--------|
| C         | 62 kN  |
| C0        | 45 kN  |
| T min.    | -20 °C |
| T max.    | 100 °C |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 5,45 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE214  |
| Oznaczenie łożyska                           | UC214G2 |