


## Karta techniczna PDF UCFS30516L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 38 mm    |
| A  | 29 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 32 mm    |
| A4 | 22 mm    |
| d  | 25,40 mm |
| e  | 9 mm     |
| G  | M6x1     |
| H3 | 80       |
| J  | 80 mm    |
| L  | 110 mm   |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 19 mm    |
| S  | 15 mm    |

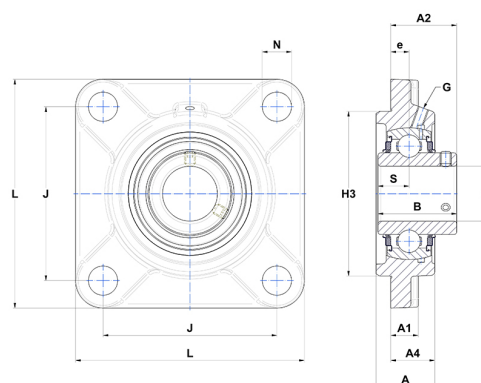

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 22,36 kN |
| C0     | 11,50 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,24 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FS305       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30516G2L3 |